


FIJADORES DE TORNILLEÍA

www.jomsmx.com.mx



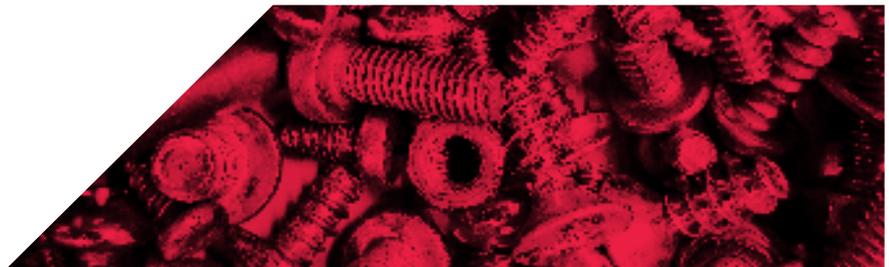

FIJADORES DE TORNILLEÍA

www.jomsmx.com.mx

ARANDELAS DE PRESIÓN

Incrementa la precarga
aumentado el área de
contacto, pero la holgura se
mantiene

El ensamblaje se abre con un
torque menor que el torque
de apriete

Mayor costo de inventario,
se necesitan varios tamaños
de sujetador

Puede corroerse en el sitio

No es un sistema de
aseguramiento eficaz

VS

LOCTITE®



Rellena todas las
holguras evitando el
aflojamiento vibratorio
y unifica el ensamble

El ensamble se abre a un
promedio de 25% más que
el torque de apriete

Reduce los costos de
inventario; una botella para
todos los tamaños de roscas

Sella contra la corrosión

Completamente a prueba
de vibraciones

FÁCIL DE APLICAR

01

FORTALECE LOS ENSAMBLES ROSCADOS

Fortalece los ensambles roscado contra la vibración aportando aproximadamente el 25% de fuerza extra necesaria para aflojar un ensamble de tornillo normalmente apretado.



UNA BOTELLA PARA TODOS LOS TAMAÑOS

Cuando tolerante al aceite en sujetadores sin limpieza.



02

03

ASEGURA TODOS LOS SISTRATOS MÉTALICOS

Adecuado para sustratos activos e inactivos.



TOLERANTE A UNA MÍNIMA CONTAMINACIÓN POR ACEITE

Una botella para segurar sujetadores de varios tamaños ahorrando en inventario y costo.

04

05

FÁCIL DE DEENSAMBLAR

Los fijadores de tornillería se puede desensamblar fácilmente, cuando sea necesario utilizado herramientas manuales.



Tienda en línea



www.jomsmx.com



REPARA PARTES **CORROÍDAS Y DAÑADAS** EN DONDE SE REQUIERA UNA **GRAN** **RESISTENCIA MECÁNICA Y QUÍMICA**

www.jomsmx.com.mx



LOCTITE® 222

BAJA RESISTENCIA
Ideal para tornillos pequeños

TAMAÑO DEL SUJETADOR HASTA 1/4" (HASTA M6)

FRECUENCIA DE DEENSAMBLE FRECUENTE

RESISTENCIA A TEMPERATURAS* 150°C



LOCTITE® 242

RESISTENCIA MEDIA
Tolerante al aceite

TAMAÑO DEL SUJETADOR DE 1/4" HASTA 3/4" (M6 HASTA M20)

FRECUENCIA DE DEENSAMBLE FRECUENTE

RESISTENCIA A TEMPERATURAS* 180°C

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Torque de rompimiento /Torque prevalente** (N.m)- 6/3
- Tiempo de curado (Fijación/fuerza total)* - 10 min./24hr.
- Ideal para asegurar tornillos pequeños con cabeza.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Torque de rompimiento/Torque prevalente ** (N.m) - 20/7
- Tiempo de curado (Fijación de curado (Fijación/fuerza total)*- 10 min./24 hr.
- Eficaz en todos los sujetos roscados metálicos.

Tienda en línea



www.jomsmx.com



LOCTITE

REFORZAMOS NUESTRA PROMESA DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD

www.jomsmx.com.mx

LOCTITE® 243



RESISTENCIA MEDIA

Tolerante al aceite



TAMAÑO
DEL SUJETADOR DE
1/4" HASTA 3/4"
(MB HASTA M20)



FRECUENCIA
DE DEENSAMBLE
FRECUENTE



RESISTENCIA A
TEMPERATURAS*
180°C

LOCTITE® 262



RESISTENCIA ALTA

Tolerante al aceite



TAMAÑO DEL SUJETADOR
1" - [M27]



FRECUENCIA DE
DESMONTAJE
OCASIONAL



RESISTENCIA A
TEMPERATURAS*
180°C

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Torque de rompimiento /Torque prevalente** (N.m)- 20/7
- Tiempo de curado (Fijación/fuerza total)*- 10 min./24hr.
- Eficaz en todos los sujetadores roscados metálicos.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Torque de rompimiento /Torque prevalente** (N.m)- 33/33
- Tiempo de curado (Fijación/Resistencia total)* - 10 min./24hr.
- Efectivo en todos los sujetadores roscados metálicos.

Tienda en línea



www.jomsmx.com



RESOLVER LOS DESAFÍOS DE MANTENIMIENTO CON LOCTITE FIJADORES DE TORNILLERÍA

www.jomsmx.com.mx

LOCTITE® 263



RESISTENCIA ALTA

Tolerante al aceite



TAMAÑO DEL SUJETADOR
1" - (M27)



FRECUENCIA DE
DESMTAJE
OCASIONAL



RESISTENCIA A
TEMPERATURAS*
180°C

LOCTITE® 271



RESISTENCIA ALTA

Especial para tornillos
mayores a 1"



TAMAÑO
DEL SUJETADOR DE
1/4" HASTA 3/4"
(M6 HASTA M25)



FRECUENCIA
DE DESENSAMBLE
OCASIONAL



RESISTENCIA A
TEMPERATURAS*
180°C

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Torque de rompimiento /Torque prevalente** (N.m)- 20/7
- Tiempo de curado (Fijación/fuerza total)*- 10 min./24hr.
- Eficaz en todos los sujetadores roscados metálicos.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Torque de rompimiento /Torque prevalente** (N.m)- 33/33
- Tiempo de curado (Fijación/Fuerza completa)* - 10 min./24hr.
- Eficaz en todos los sujetadores roscados metálicos.

Tienda en línea



www.jomsmx.com





JOMSMX®



Especialistas en Insumos Industriales MRO

MÉXICO

- ☎ **Teléfonos**
(55) 5116 9319
(55) 1115 4993
- 💬 **WhatsApp**
(55) 6391 7447
- 🖱 **Página Web**
www.jomsmx.com.mx
- ✉ **Correo:**
servicioalcliente@jomsmx.com.mx

MONTERREY

- ☎ **Teléfonos**
(81) 2271 4297
(81) 2272 9042
- 💬 **WhatsApp**
(81) 2065 4749
- 🖱 **Página Web**
www.jomsmt.com.mx
- ✉ **Correo:**
servicioalclientemty@jomsmx.com.mx

QUERÉTARO

- ☎ **Teléfonos**
(442) 903 3388
(442) 903 3389
- 💬 **WhatsApp**
(442) 445 1825
- 🖱 **Página Web**
www.jomsgro.com.mx
- ✉ **Correo:**
servicioalclientegro@jomsmx.com.mx

¡Síguenos en nuestras
redes sociales!



✉ **Soporte Técnico**

soportetecnico@jomsmx.com.mx



DE SOLUCIONES DE SUMINISTRO INDUSTRIAL A LA MEDIDA.
¡NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTÍA!"